


Rørovne

Gruppe 79

03.02

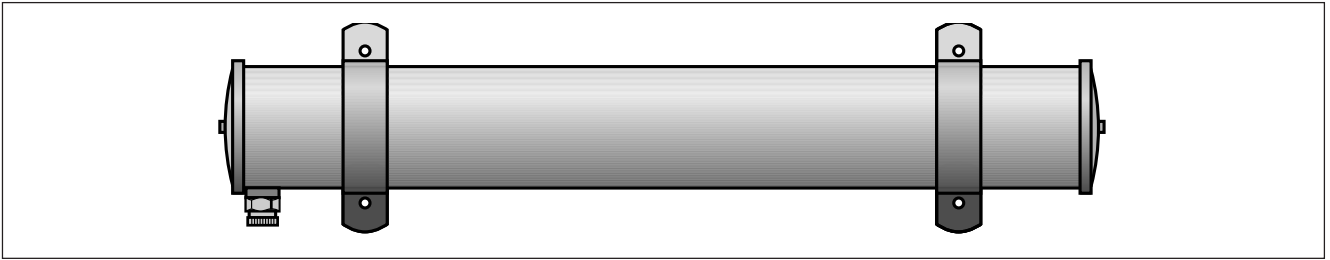

Rørovne anvendes primært til opvarmning af kirkerum, forsamlingshuse, staldbygninger, omklædningsrum, toiletbygninger, containere eller skurvogne m.m.

Ovnen er opbygget af et pulverlakeret stålrør med rustfri rørvarmelegemer og forsynet med bøjler til væg- eller gulvmontage. På grund af ovnens glatte overflade er den meget rengøringsvenlig.

Type: RXXXX
 Termosikring: 150°C auto reset
 250°C manuel reset
 Godkendelse: D, CE (EN-60335-1/
 EN-60335-2-30)

Montering


Rørovnen må ikke udsættes for påvirkning af vand eller andre væsker og må ikke tildækkes. Ligeledes må ovnen ikke placeres i nærheden af brændbart materiale.

Rørovnen kan monteres såvel horisontalt som vertikalt med klemkasse nedad.

Tætningsklasse: IP55
 Isoleringsklasse: dobbelt-isoleret
 Overfladetemperatur: Delta-T, max. 85°C
 Farve: RAL7004 (lysegrå)
 Effektrin: halv og hel effekt

Best. nr.	L-mål	a-mål	Spænding	Effekt
79-104303	L = 500 mm	a = 70 mm	230 V	150 W
79-104311	L = 750 mm	a = 80 mm	230 V	225 W
79-104329	L = 1000 mm	a = 100 mm	230 V	300 W
79-104337	L = 1250 mm	a = 125 mm	230 V	375 W
79-104345	L = 1500 mm	a = 150 mm	230 V	450 W
79-104352	L = 1750 mm	a = 175 mm	230 V	525 W
79-104360	L = 2000 mm	a = 200 mm	230 V	600 W
79-104378	L = 2250 mm	a = 225 mm	230 V	675 W
79-104402	L = 500 mm	a = 70 mm	400 V	150 W
79-104410	L = 750 mm	a = 80 mm	400 V	225 W
79-104428	L = 1000 mm	a = 100 mm	400 V	300 W
79-104436	L = 1250 mm	a = 125 mm	400 V	375 W
79-104444	L = 1500 mm	a = 150 mm	400 V	450 W
79-104451	L = 1750 mm	a = 175 mm	400 V	525 W
79-104469	L = 2000 mm	a = 200 mm	400 V	600 W
79-104477	L = 2250 mm	a = 225 mm	400 V	675 W

Specialudførelser dog max. 300 W pr. meter rør - kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer samt bestilling.

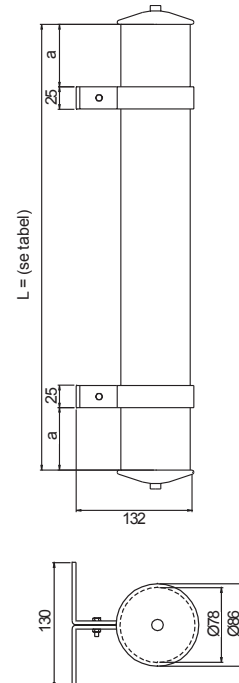

JEVI A/S

Godthåbsvej 7
 DK-7100 Vejle
 Tel. +45 75830211
 Fax +45 75722900
 E-mail: jevi@jevi.dk
 Web site: www.jevi.dk