


Sparesystem HO

Gruppe 98

07.01

HO-sparesystem anvendes, hvor man ikke umiddelbart kan montere en elpatron i brugsvandet. Systemet er udviklet til montering i forbindelse med kedelvandet. Dette betyder, at oliefyret kan slukkes i de perioder, hvor der kun er brug for opvarmning af brugsvandet. Ligeledes kan systemet anvendes til rumopvarmning i overgangsperioderne, hvor rumopvarmning kun er påkrævet ganske få timer i døgnet. Dette kræver dog, at der er valgt en udgave med tilstrækkelig høj effekt.

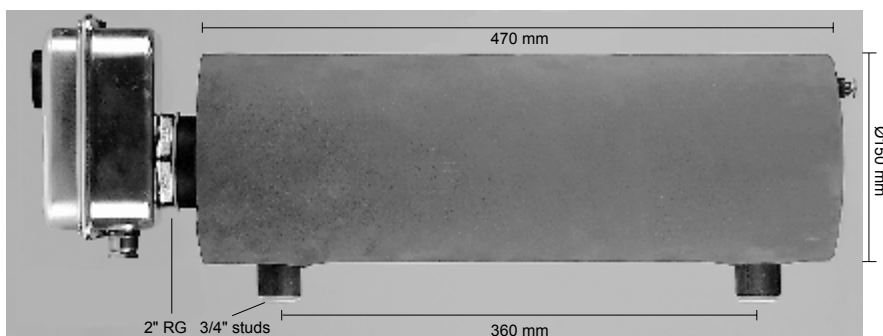

Produktbeskrivelse


System HO er en trykløs beholder fremstillet af svær kedelrør og cortenstål. Varmelegemet er en standardelpatron med 2" RG monteret med en tilslutningsboks, type H (der henvises til vor specialbrochure på elpatroner til væsker).

Standardprogram


Best.nr.	Spænding V	Effekt	Rørbelastning
98-901002	3 x 400	3,0 kW	8 W/cm ²
98-901010	3 x 400	4,5 kW	8 W/cm ²
98-901028	3 x 400	6,0 kW	10 W/cm ²
98-901036	3 x 400	9,0 kW	10 W/cm ²

Vigtigt! Elpatronen skal altid være dækket af vand. Det anbefales at afkalke elpatronen med jævne mellemrum alt afhængig af vandets hårdhedsgrad.

Principskema for kedel med indbygget varmtvandsbeholder

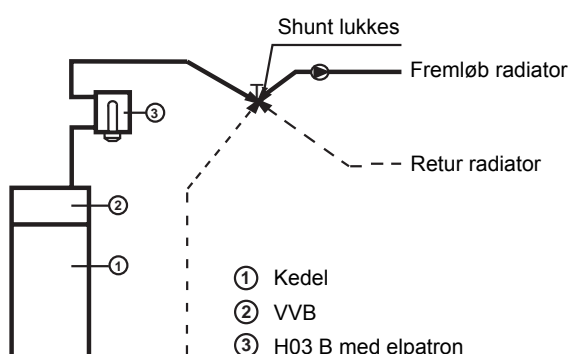

Principskema for kedel med ekstern varmtvandsbeholder

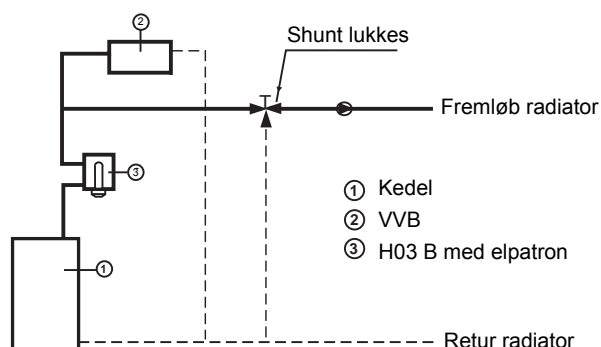

JEVI A/S

Godthåbsvej 7
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 75830211
Telefax: +45 75722900
E-mail: jevi@jevi.dk
Web site: www.jevi.dk