

SELVREGULERENDE VARMEKABEL

TRACECO er en pålidelig løsning til alle dine problemer med beskyttelse mod is og opretholdelse af varmtvandstemperaturen.

MAKS. OVERFLADETEMPERATUR


Hviletilstand: 80 °C

Strømførende: 65 °C

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding: 230 V AC, 1 fase

| Produkt | Effekt/m | Størrelse | Maks. længde |
|------------|------------------|-------------|--------------|
| TRACECO-10 | 10 W/m ved 10 °C | 4,9x13 mm | 200 m |
| TRACECO-20 | 20 W/m ved 10 °C | 4,9x13 mm | 155 m |
| TRACECO-30 | 30 W/m ved 10 °C | 5,3x15,6 mm | 120 m |
| TRACECO-40 | 40 W/m ved 10 °C | 5,3x15,6 mm | 100 m |

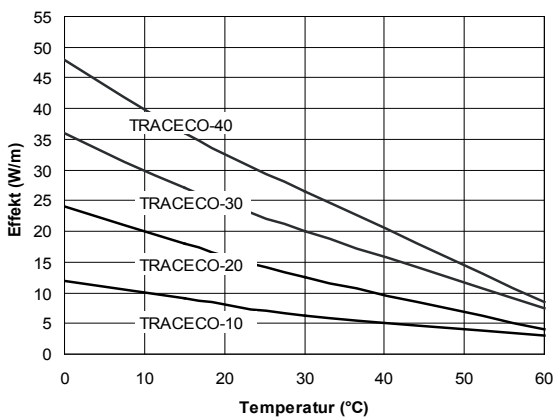

FORDELE

- Længden kan tilskæres på stedet
- Opbevares på tromler
- Variabel effekt forhindrer overophedning
- UV-beskyttet med Santoprene® over kappe

(*) Fastslået iht. EN62086-1 paragraf 5.1.11.3 og IEC 60079-30-1 paragraf 5.1.13.3, hvor kablet udsættes for fejltilstande som f.eks. overstigelse af den maksimale driftstemperatur i aktiveret tilstand, som er angivet af producenten.

GODKENDELSE

- CSTB: 14/00-597*01 EXT
- LCIE: ATEX 6204X
- FIMKO: FI 17718
- GOST: POCC FR.AIO64.B15283
- EX II 2G/D
- Temperaturklassificering: T6/80 °C
- Maks. overfladetemperatur "T"(*)



ANDET

Kan bruges med DOMOCLICK-systemet til hurtig tilslutning. Overholder ikke ATEX.

